

# Investeringsprogramma voor het werkingsjaar 2012 voor de projecten die een impact hebben op het watersysteem en de waterketen

---


## Watering Sint-Truiden



land-en-water.be

Onze aanpak = (BBT)<sup>2</sup>

*Bijhouden, bufferen, traag afvoeren  
en dat volgens de  
best beschikbare technieken*





# Investeren in droge voeten te Nieuwerkerken




land-en-water.be

Op 2 juni 2008 trok een zeer hevig onweer over delen van Nieuwerkerken, Geetbets & Herk-de-Stad. Op een uur tijd viel tussen de 50 en 70 liter regen per m<sup>2</sup>.

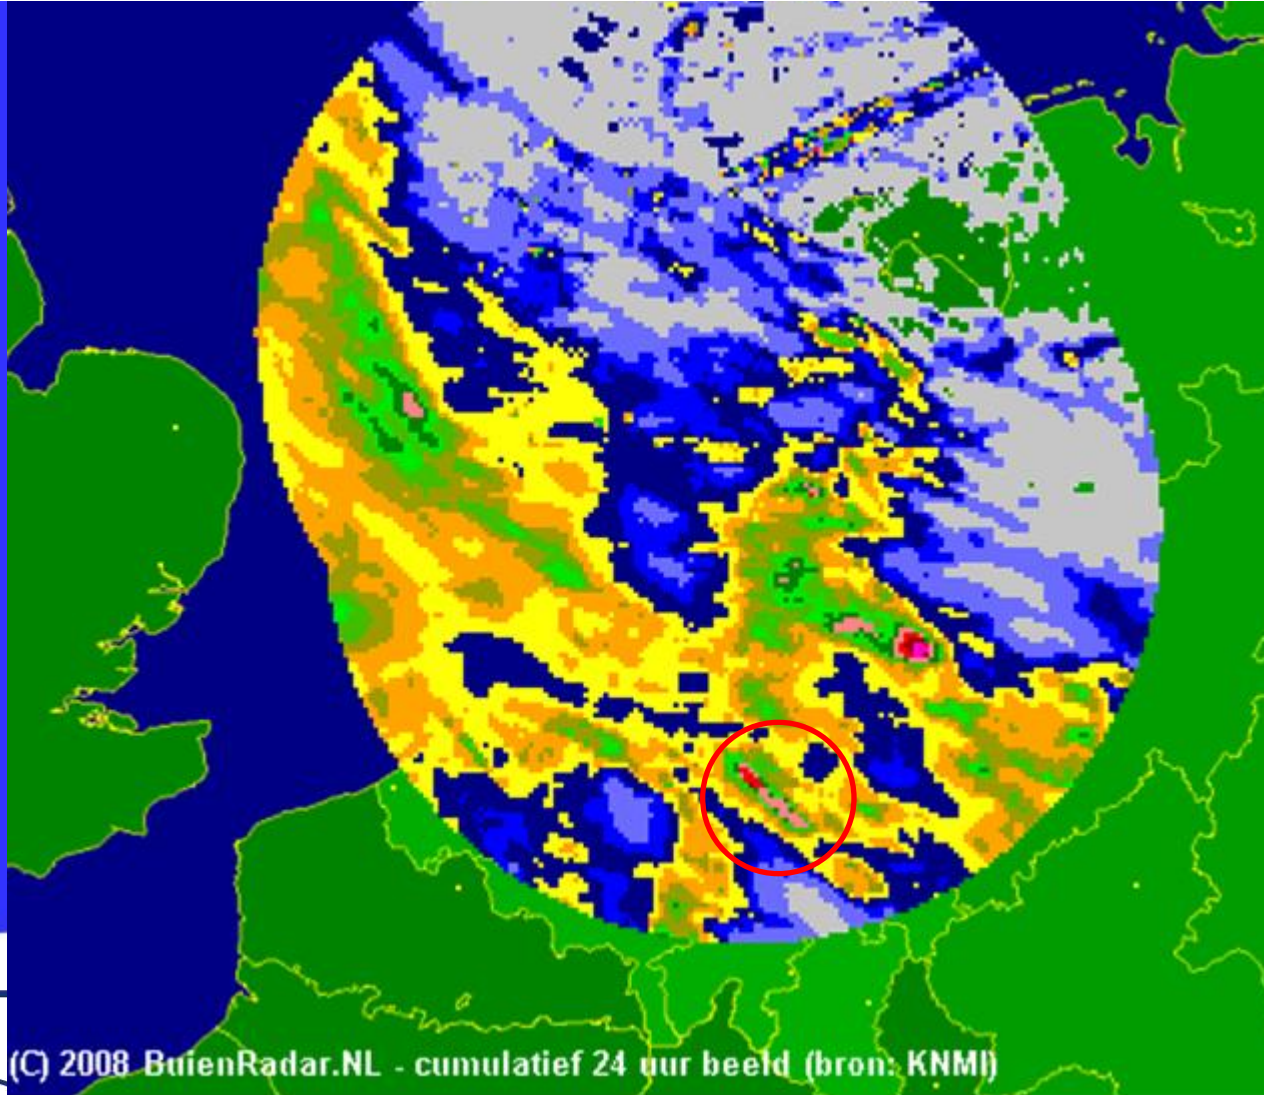

Dit zorgde voor heel wat overlast. Straten, grachten en beken veranderden in heuse rivieren, vele velden kwamen blank te staan en woningen kwamen onder water (en soms modder) te staan....


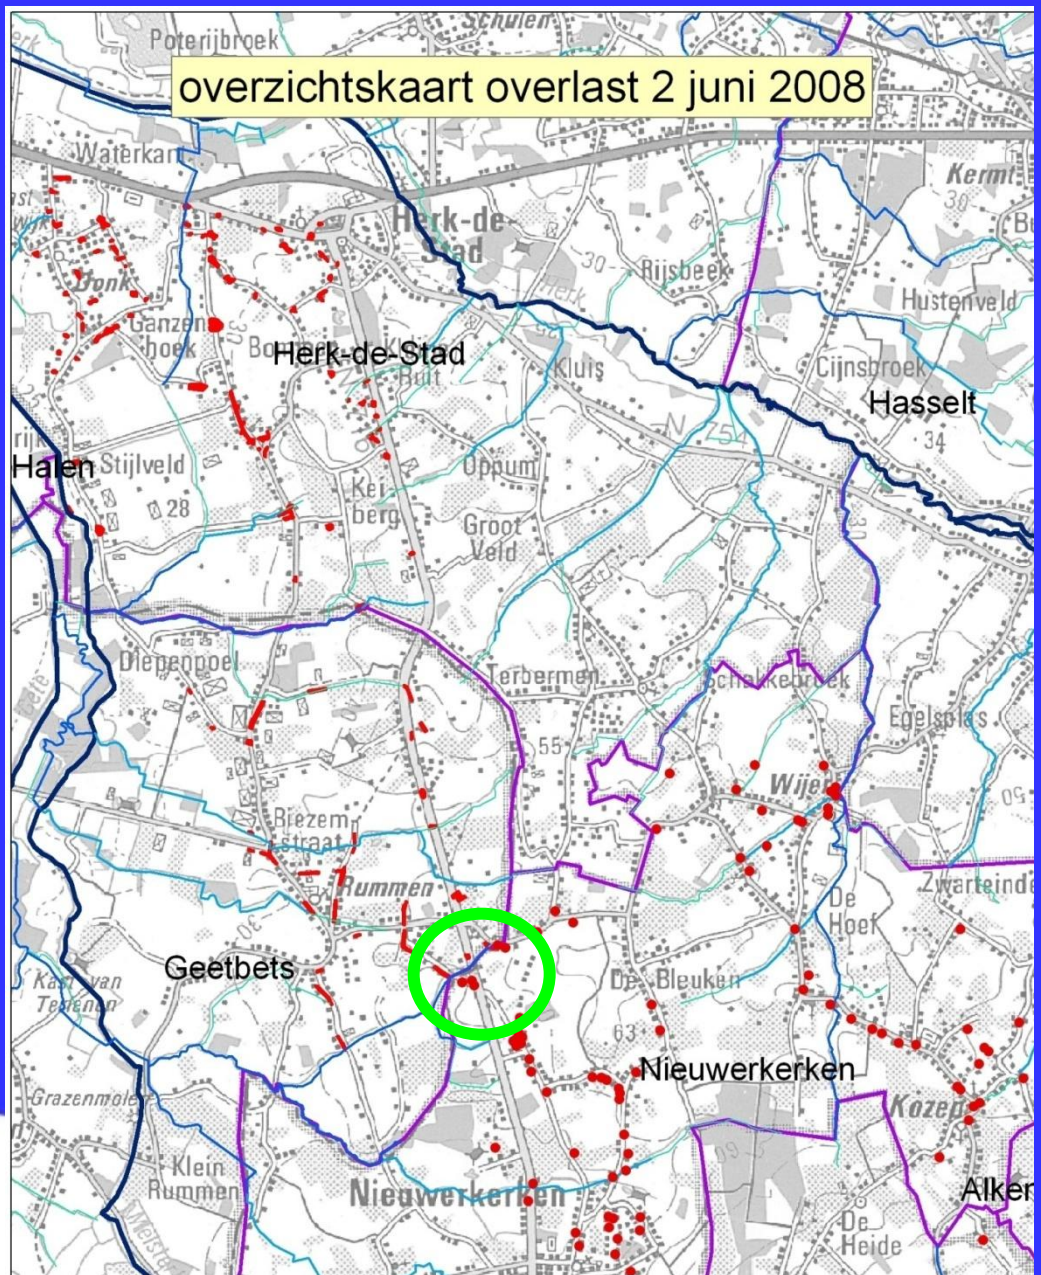


# Project Ruimte voor de Mugeletbeek


(De Mugeletbeek is ter plaatse een ingeschreven waterloop van 2<sup>de</sup> categorie)



land-en-water.be

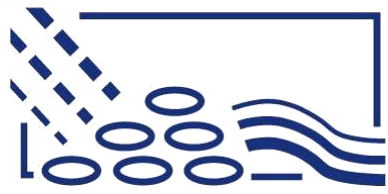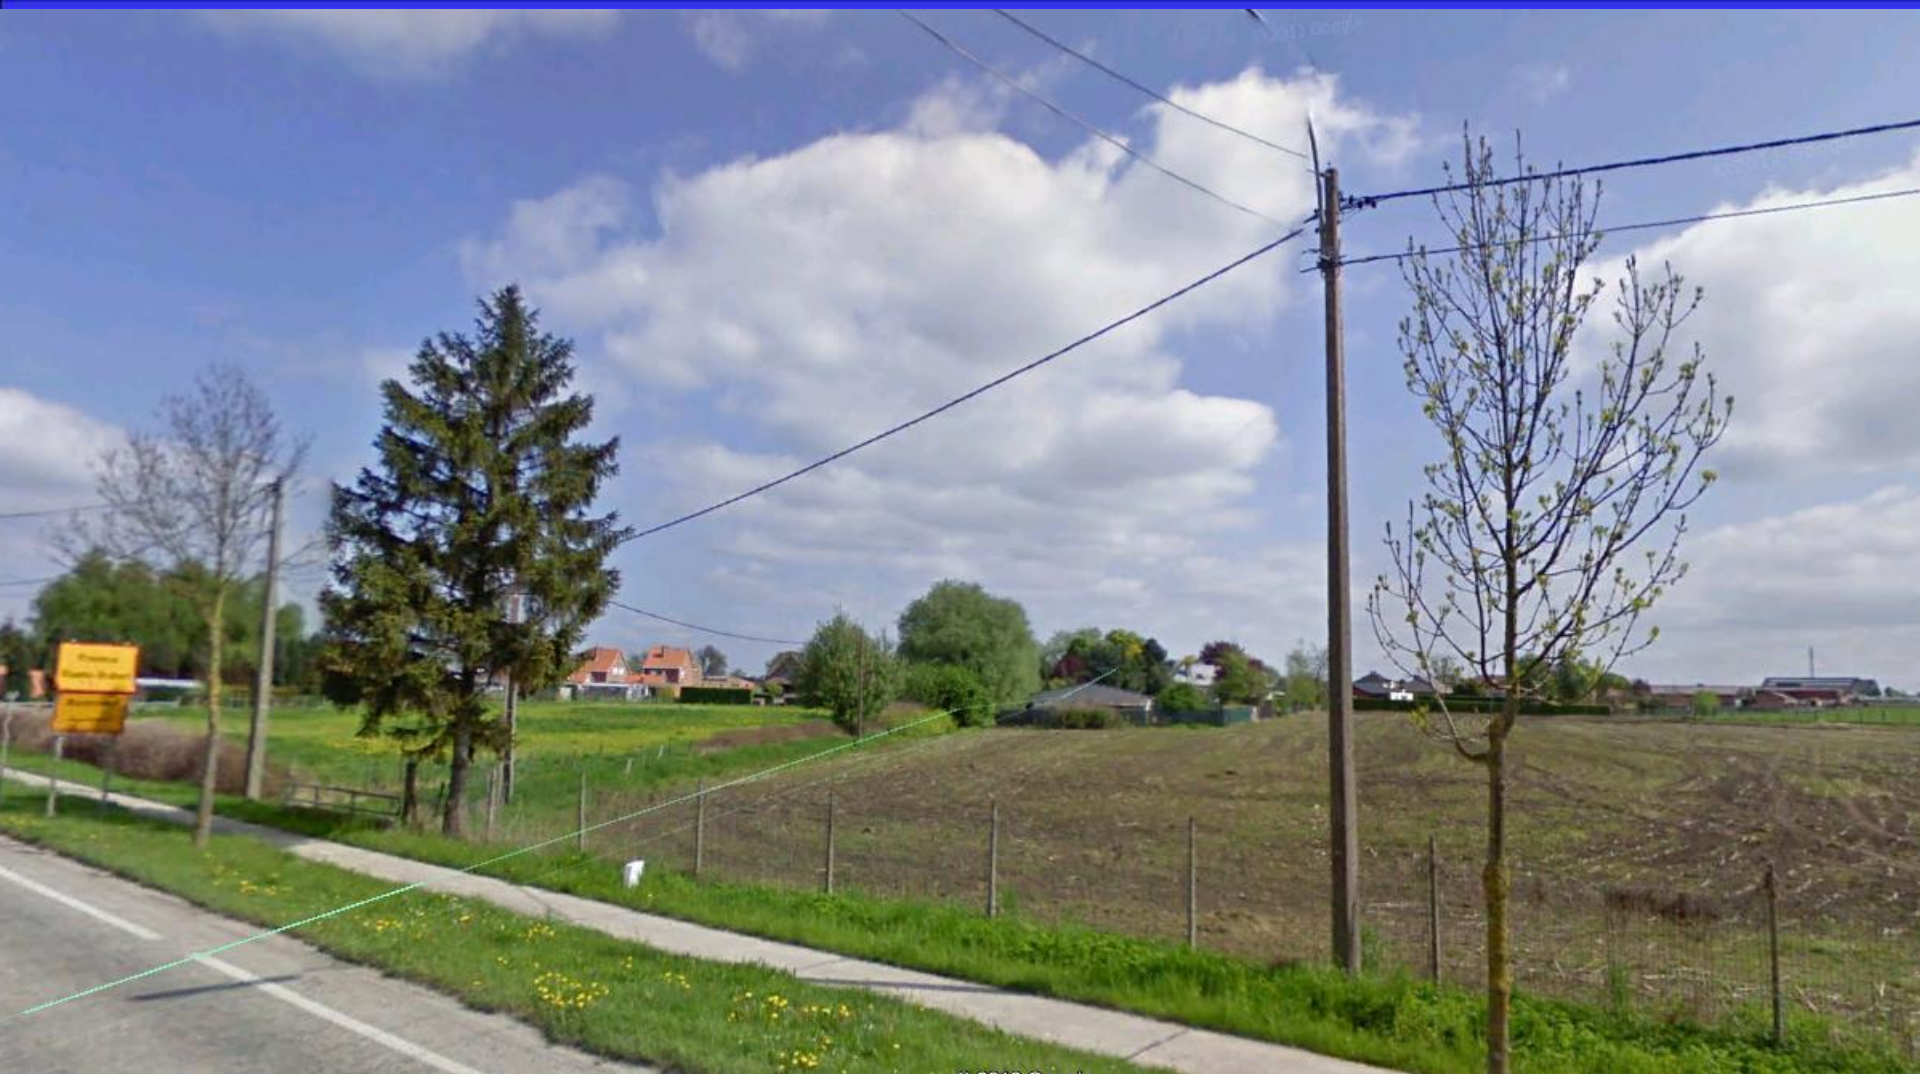

land-en-water.be

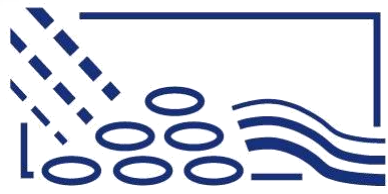

land-en-water.be





Image © 2012 Aerodata International Surveys

ur van beeldmateriaal: 8-4-2007 2007

50°53'12.10" N 5°10'39.44" O verh 38 m



land-en-water.be





**Plan 5:  
Ruimte voor de Mugeletbeek:  
Planologische bestemming**

Gezien en goedgekeurd in de vergadering van 2 mei 2010  
NAMENS HET BESTUUR:

Jo Lammens,  
Ontvanger-griffier

Luc Dirix,  
Voorzitter

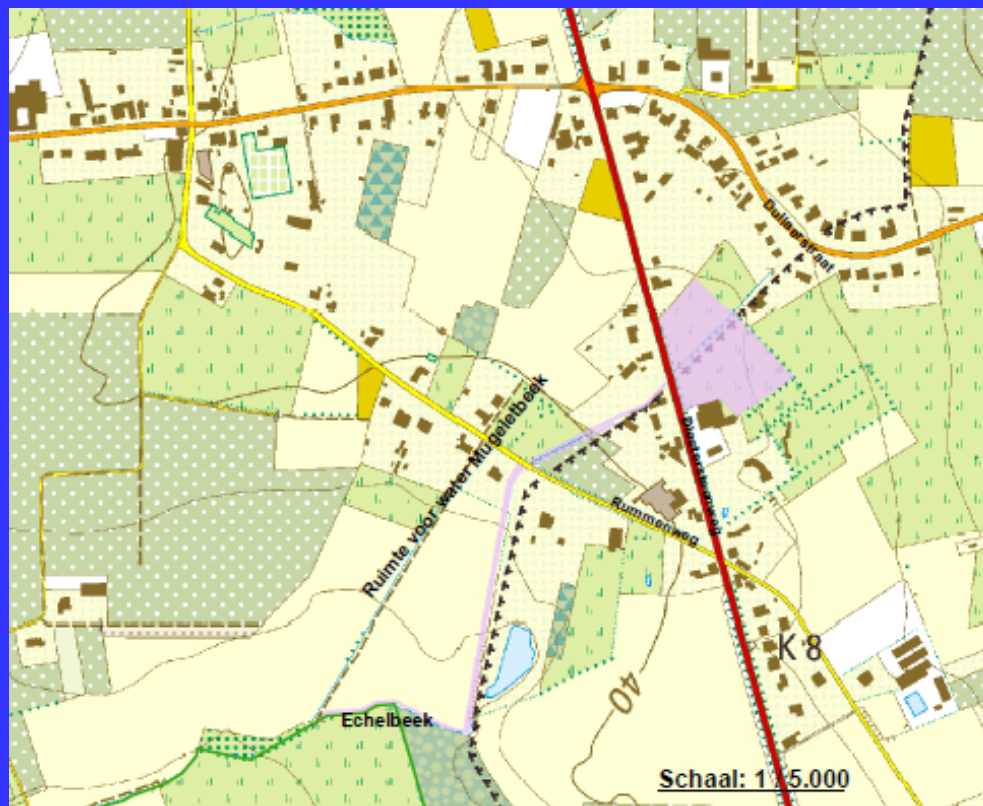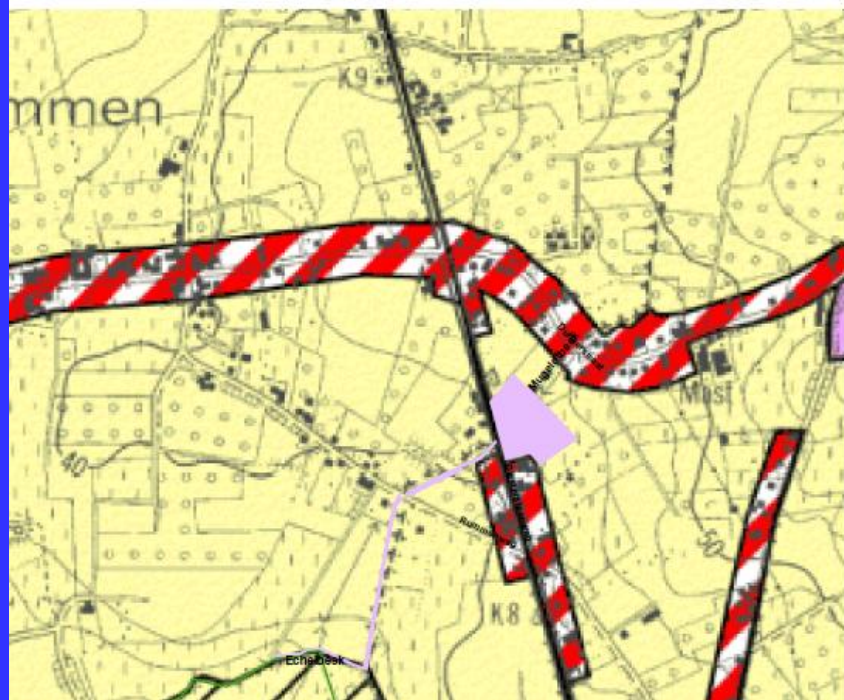

- **Buffering** op Mugeletbeek (ten oosten van N716) door aanleg dijklichaam (8.000 m<sup>3</sup>)
- **Beek bevrijd** project (ten westen van N716) = herstel oude bedding, terug open bedding, een meanderend NTMB-profiel .






## Kostenraming

De kosten van het project worden geraamd op 200.000,00€. Hiervan is 104.965,08€ voorzien voor de uitvoering van de werken en 95.034,92€ voor de aankoop van de gronden (ca 2,2ha).



# Investeren in droge voeten te Zepperen (St-Truiden)

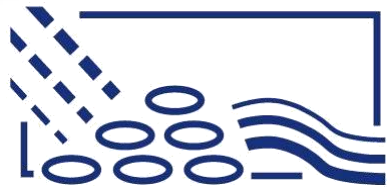


land-en-water.be



# Watertoets en overstroomingskaarten

Belangrijke informatie: Voor deze overstroomingsgebieden geldt GEEN Vlaams voorkeepsrecht.



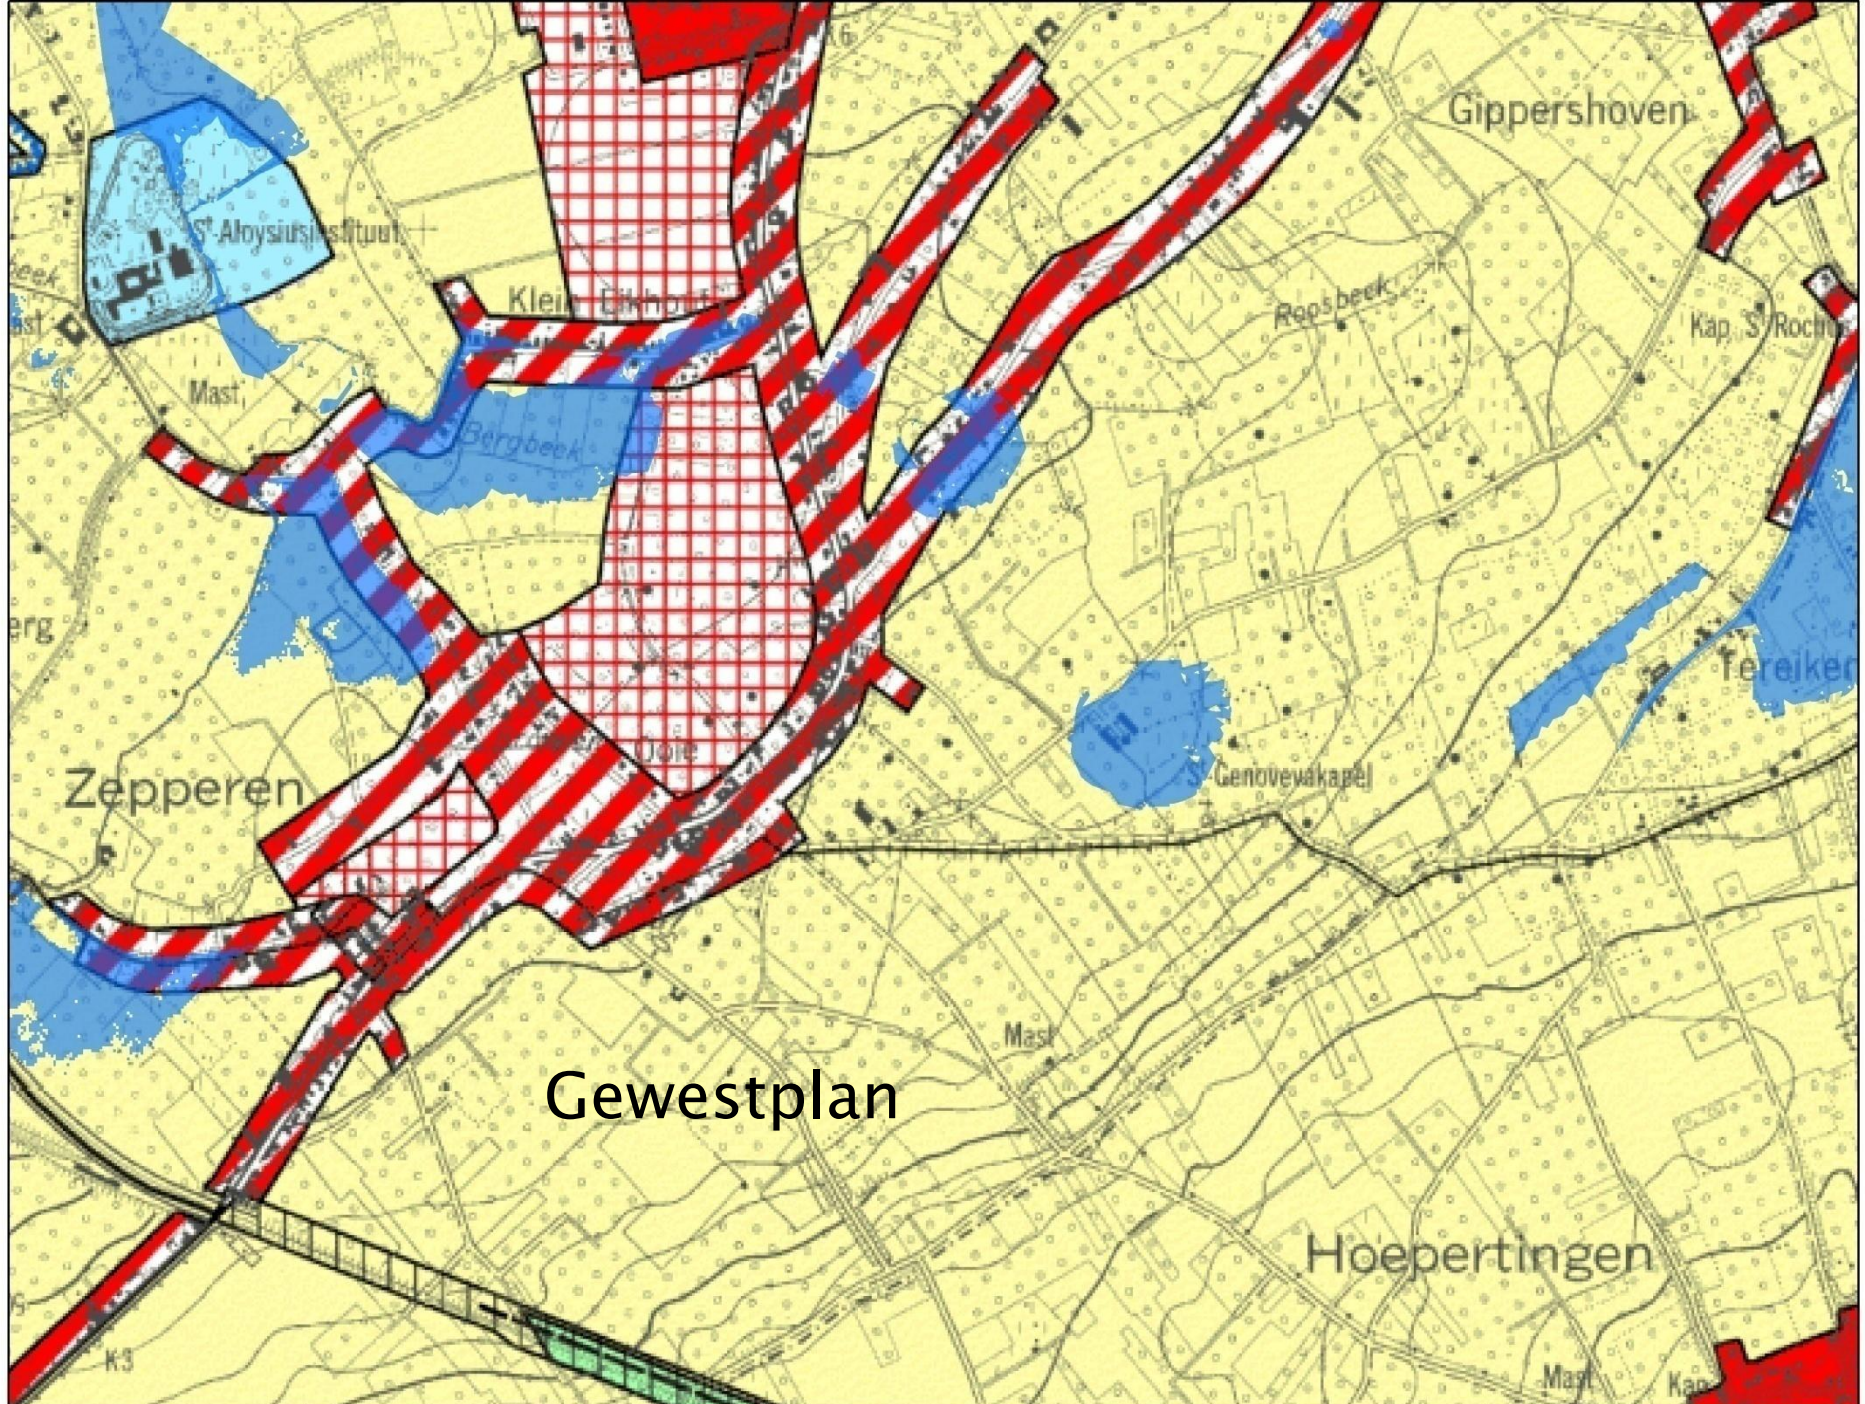

# Gewestplan

Gippershoven

Zepperen

Hoepertingen

S. Aloysiusinstituut

Klein Eikhorst

Repsbeek

Kap. S. Rochus

Bergbeek

Genovevakapel

Tereker

Mast


Mast

Mast

Kap

K3



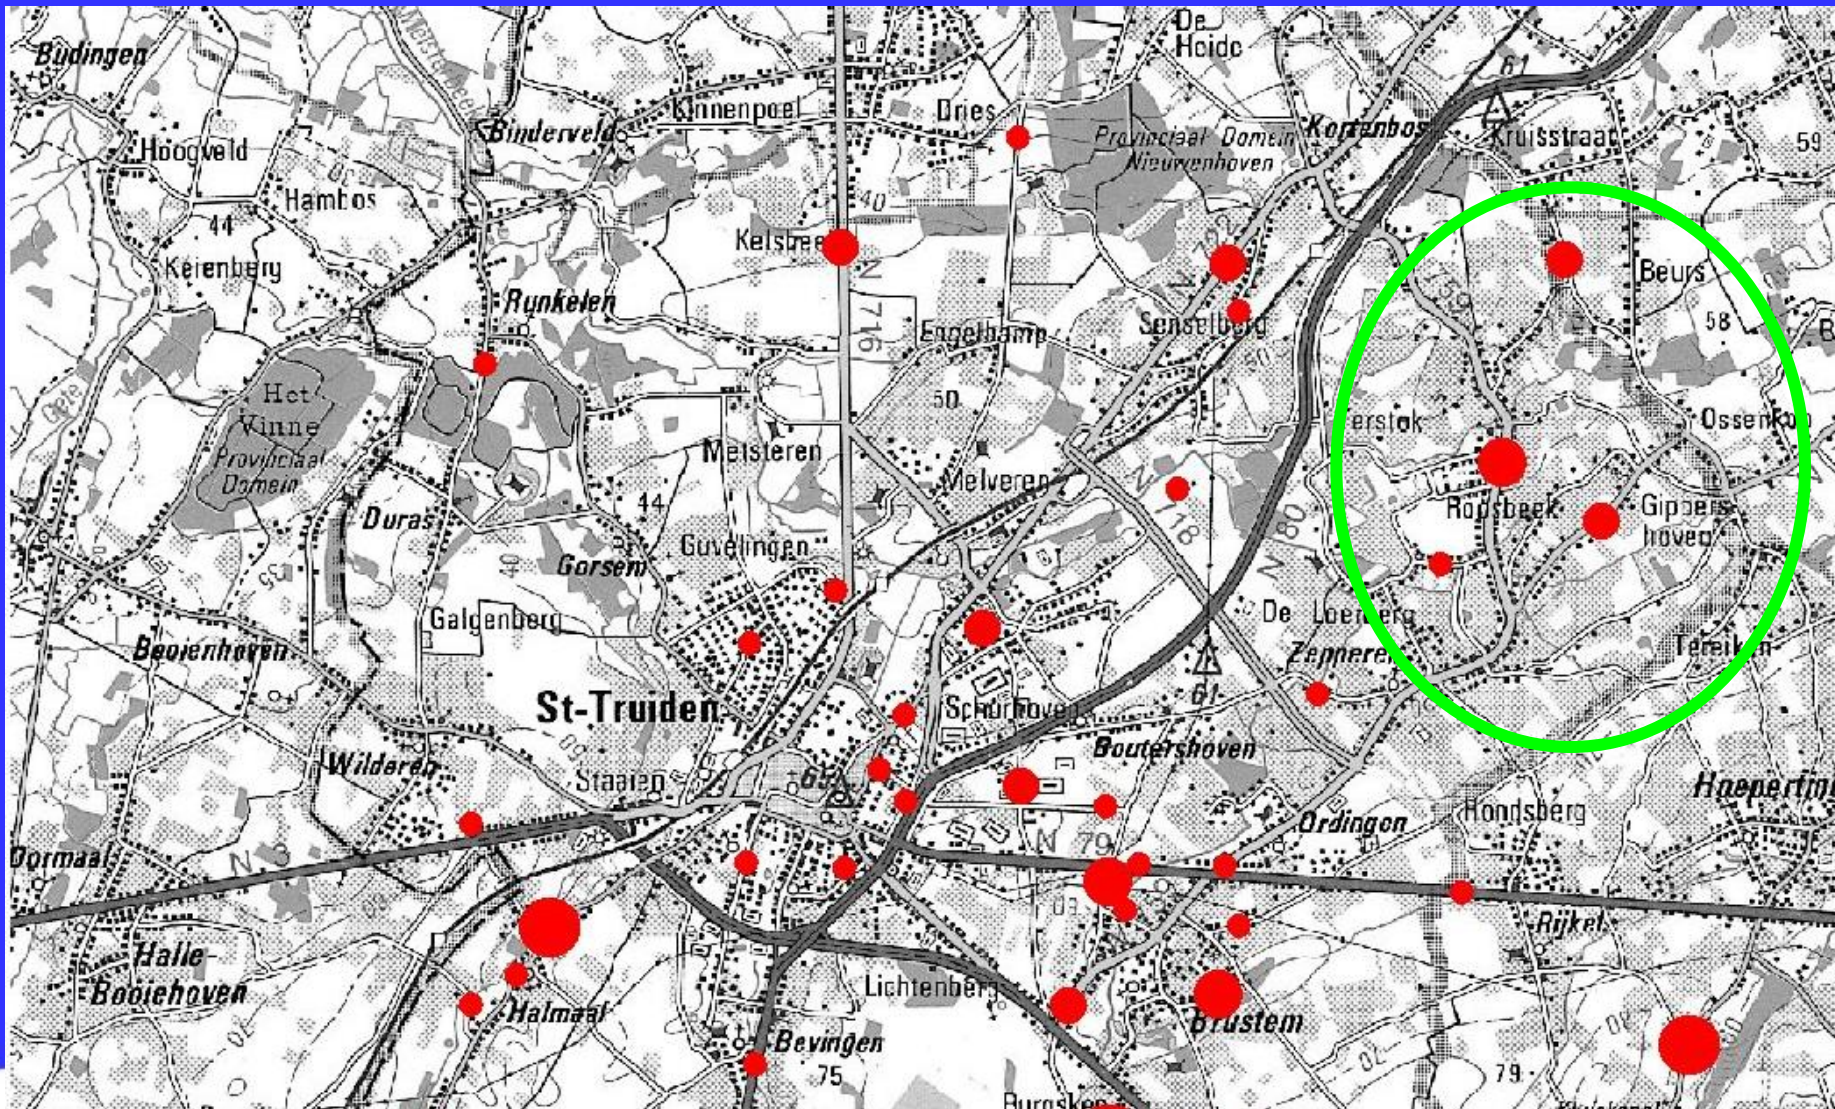

# Brandweerinterventies wateroverlast

# Project Ruimte voor water op de Kombandbeek.

---

Dit project voorziet in de realisatie van een buffering van het water van de Kombandbeek. Bij het optimaliseren van de beschikbare ruimte ontstaat er een **statische berging** in de overstromingszone van  $3.400\text{m}^3$ . De oppervlakte van de grasbaan en de buffer bedraagt ca. 0,85 ha.





# Project Ruimte voor water op de Galgendriesbeek.

---


Dit project voorziet in de realisatie van een buffering van het water van de Galgendriesbeek thv de St-Genovevakapel.

Bij het optimaliseren van de beschikbare ruimte ontstaat er een **statische berging** in de overstromingszone van  $5.800\text{m}^3$ . De oppervlakte van de buffer bedraagt ca. 1,03 ha. In de buffer wordt een stroomprofiel (met flauwe taluds) aangebracht omdat de waterloop bijna permanent watervoerend is.




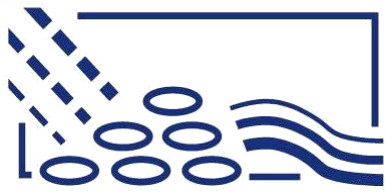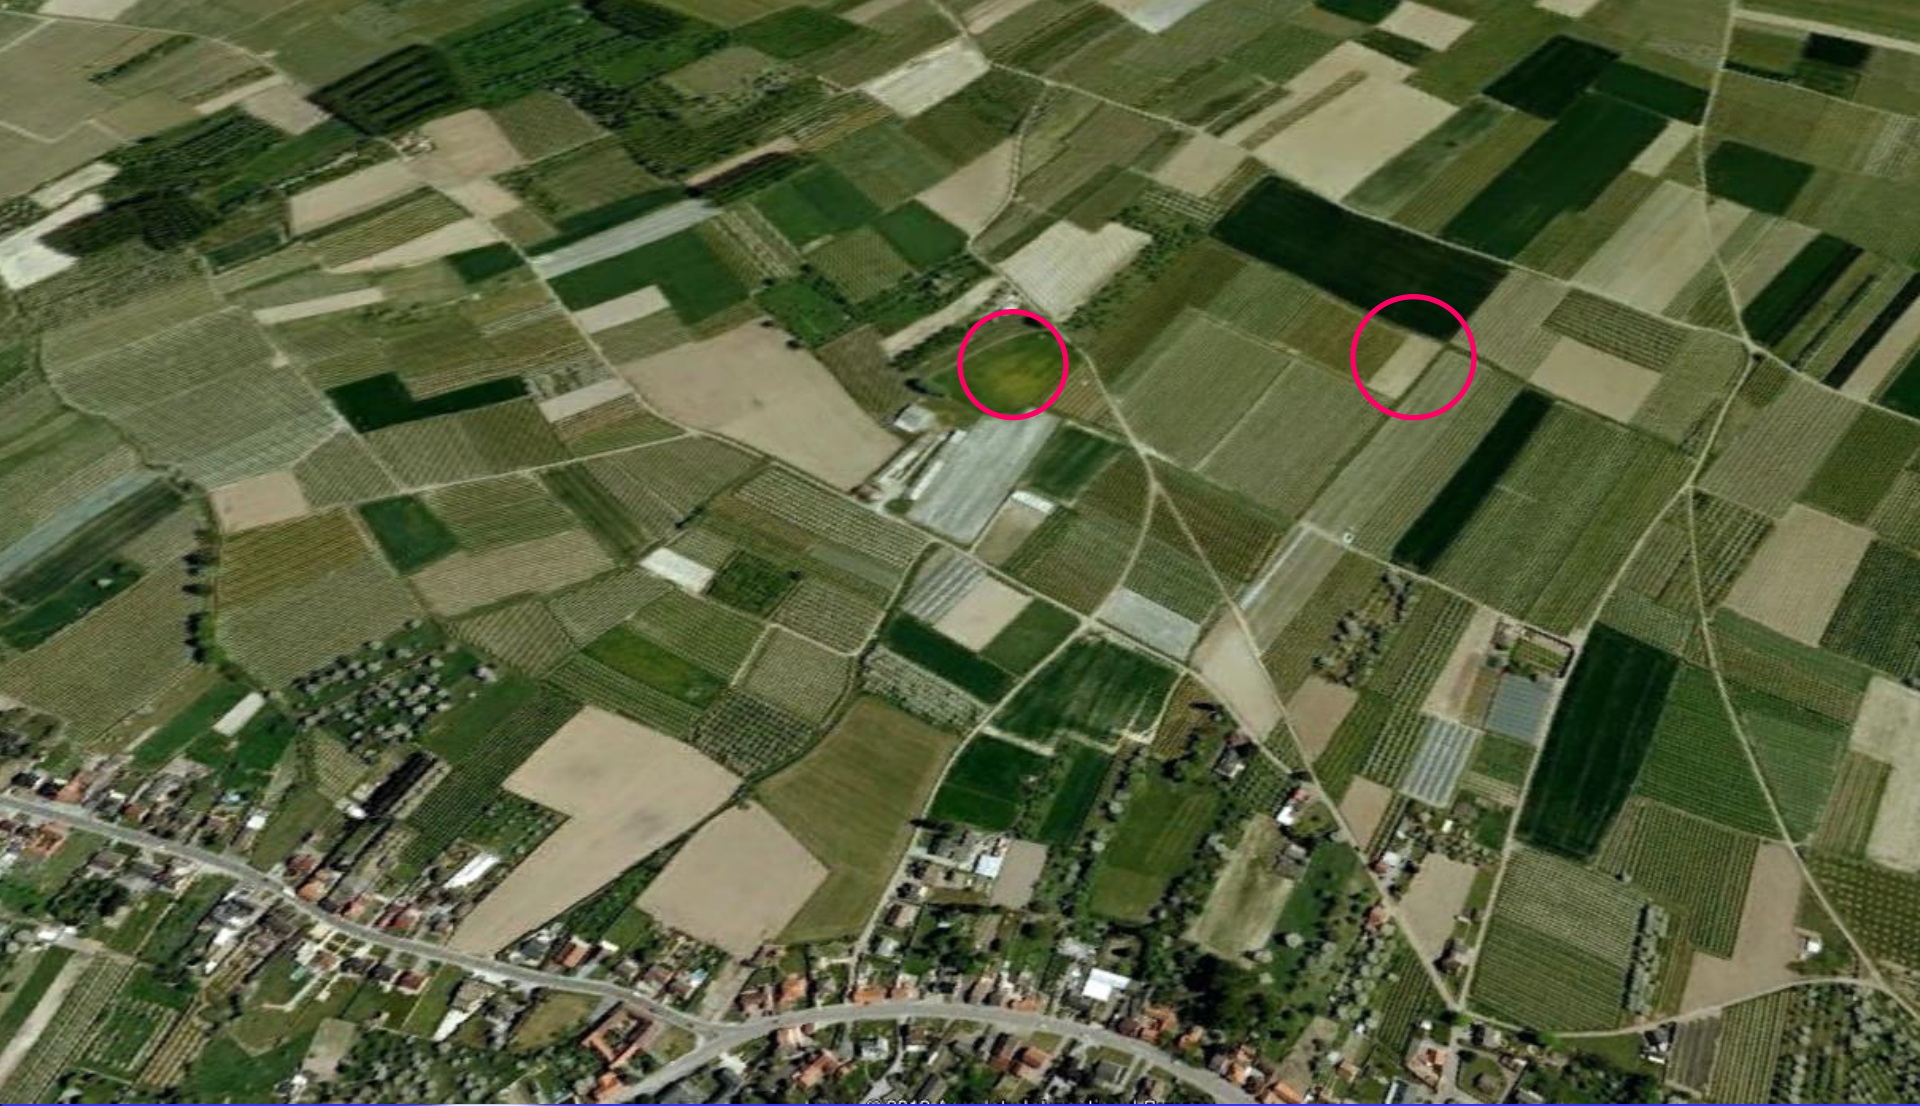

land-en-water.be


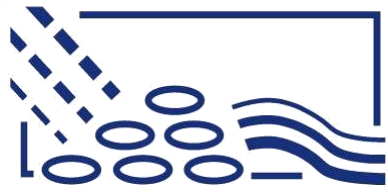


land-en-water.be

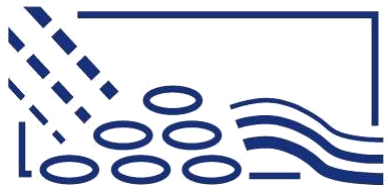

land-en-water.be



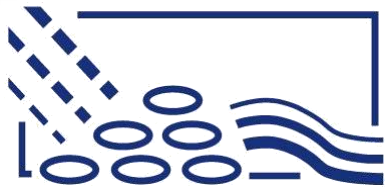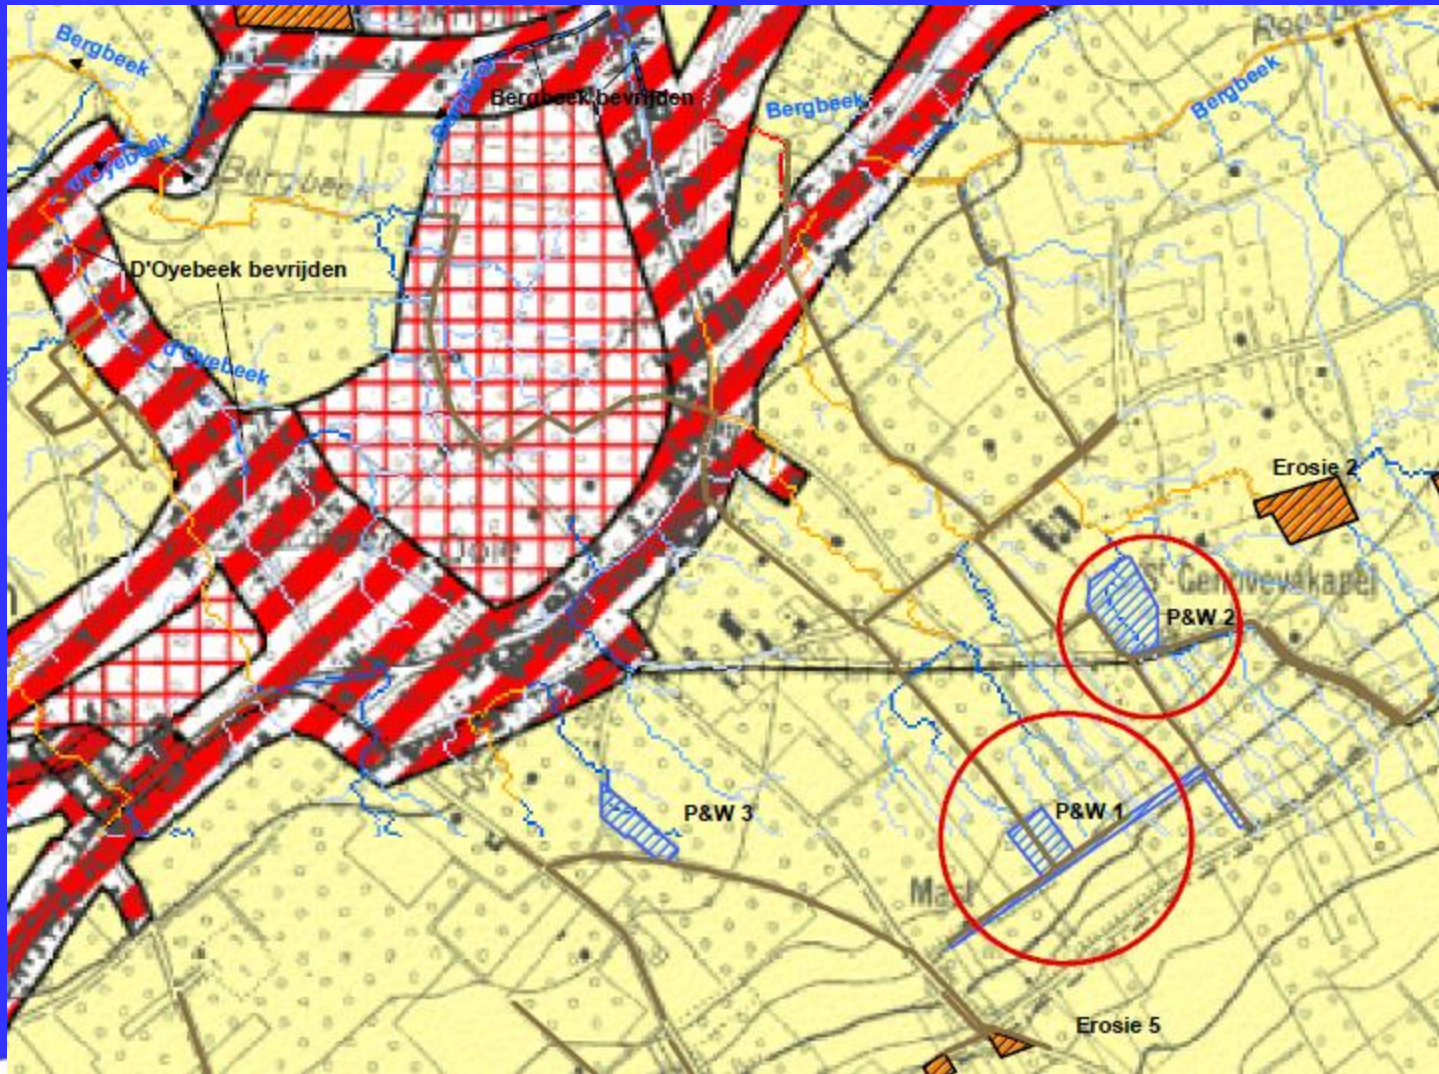







## **Kostenraming Kombandbeek :**


De kosten van het project worden geraamd op 103.915,97€. Hiervan is 61.415,97€ voorzien voor de uitvoering van de werken en 42.500,00€ voor de aankoop van de gronden (ca 0,85 ha).

## **Kostenraming Galgendriesbeek :**

De kosten van het project worden geraamd op 117.490,98€. Hiervan is 65.990,98€ voorzien voor de uitvoering van de werken en 51.500,00€ voor de aankoop van de gronden (ca 1,03 ha).



**Dank voor uw aandacht**

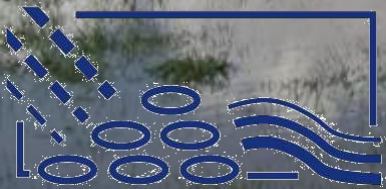

land-en-water.be